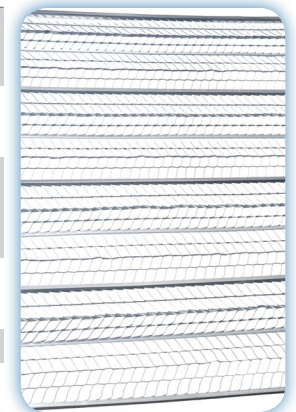

Expanded flat finned metal	Métal déployé à ailettes plates	Metallo stirato nervato	Metal desplegado con estriado plano
Plaster bases for indoors and outdoors	Support d'enduit pour l'intérieur et l'extérieur	Porta intonaco per l'ambiente interno ed esterno	Soporte de enlucido tanto para interior como para exterior
Galvanised steel – zinc coating min. 160 g/m ²	Acier, zingué – couche de zinc minimum 160 g/m ²	Acciaio zincato – Rivestimento di zinco min. 160 g/m ²	Acero, galvanizado – capa de cinc min. 160 g/m ²
Minimum layer of plaster/ mortár 15 mm	Recouvrement minimal crépi/mortier 15 mm	Copertura minima intonaco/ malta 15 mm	Cobertura mínima revoque/ mortero: 15 mm
Store in a dry place	Stocker au sec	Conservare all'asciutto	Guardar en un sitio seco

Streckmetall, flachgerippt

09/2015

Putzträger für den Innen- und Außenbereich
Stahl, verzinkt | Zinkauflage min. 160 g/m²

Abmessungen ca. Size approx. Dimensions app. Dimensioni ca. Medidas aprox.	2500 x 600 mm
Steghöhe ca. Web height approx. Hauteur de nervure app. Altezza staffa ca. Altura de alma aprox.	4,5 mm
Materialstärke ca. Material thickness approx. Épaisseur de matériau appr. Spessore materiale ca. Grosor del material aprox.	0,22 mm
Verpackung Packing Emballage Imballaggio Embalaje	20 Stück/Bund * 40 Bund/Palette **
Artikel-Nr. Art.-No. Réf. Art. n. No de art.	1615500
EAN-Nr. EAN-No. No EAN Codice EAN No EAN	4260185831585



Mindestabdeckung Putz/Mörtel 15 mm | Trocken lagern

* pieces/bundle | u./paquet | pz./rotolo | uds./manejo

** bundles/pallet | paquets/pallet | rotoli/pallet | manojos/palé

CE-konform nach DIN EN 13658-1:2005 und DIN EN 13658-2:2005 | Leistungserklärung Nr. 1615

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar | Special sizes can be supplied on request | Dimensions spéciales disponibles sur demande
Misura speciali fornibili su richiesta | Bajo demanda suministramos medidas especiales

www.globalmetal.eu | info@globalmetal.eu | P.O.Box 55 03 12 | D-22563 Hamburg | Tel. +49 (0)40 – 323 10 29-0