



## Cast-plaster grating for reinforcement of cast plaster

Form A = flat\*. Form B = with corner mouldings for spacing | made of hard, galvanized wires, welded together | Measurements of the mat, 1000 x 2000 mm | Mesh approx. 50 x 50 mm, externally 100 x 50 mm | 30 bindings of 20 units = 600 units/pallet



## Treillis soudé pour servir d'armature de chape

Form A = treillis plat\*. Form B = treillis avec coude et écartement | composé de fils durs électro-zingués soudés | dimensions du treillis 1000 x 2000 mm | maille d'environ 50 x 50 mm, ext. 100 x 50 mm | 30 paquets de 20 unités = 600 unités/palette



## Retina antifessurazione per armare i pavimenti

Forma A = piatta\*. Forma B = con piegatura a gomito spaziatrice | Resistenti fili saldati con zincatura galvanica | dimensioni del pannello 1000 x 2000 mm | maglia ca. 50 x 50 mm, esterno 100 x 50 mm | 30 mazze da 20 pz. = 600 pz./bancale



## Rejilla de pavimento para el refuerzo de pavimento


Forma A = plana\*. Forma B = con acodado para mantener la distancia | soldada a partir de resistentes alambres electrogalvanizados | medidas de la estera 1000 x 2000 mm | malla aprox. 50 x 50 mm, exterior 100 x 50 mm, | 30 paquetes à 20 uds. = 600 uds. /palé

## Estrichgitter zur Bewehrung von Estrich

11/2021

Form A = flach\*, Form B = mit Kröpfung zur Abstandshaltung | aus galvanisch verzinkten harten Drähten verschweißt | Abmessung Matte 1000 x 2000 mm | Masche ca. 50 x 50 mm, außen 100 x 50 mm | 30 Bund à 20 Stück = 600 Stück/Palette

Draht-Ø [mm]	Toleranz [mm]	Matte [kg]	Art.-Nr.	EAN-Nr.
2,0	± 0,16	1,49	16010000	4260185835736
1,8	± 0,16	1,49	16010015	4260185831639

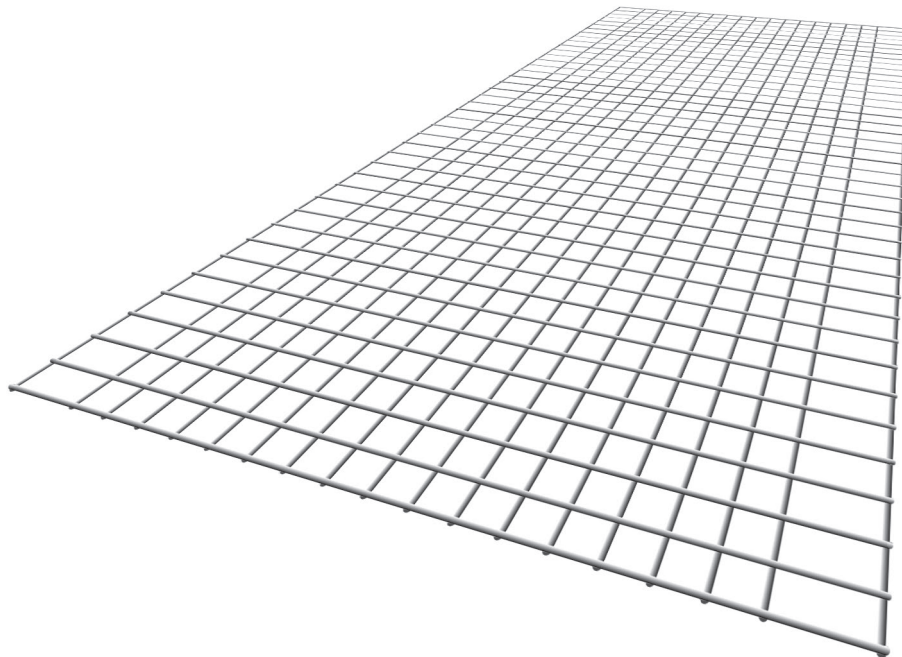

\* Lagersorten: Form A, flach | Storage types: form A, flat | Variété en stock: forme A treillis plat | Tipologie a magazzino: forma A piatta | Tipos en almacén: forma A plana

Die galvanische Verzinkung erlaubt keine andauernde Lagerung in Feuchtigkeit, daher trocken lagern. | The galvanization allows no lasting storage in humid conditions, so store dry. | L'électrozingage ne permet pas un stockage prolongé sous humidité, stocker par conséquent au sec. | La zincatura galvanica non consente uno stoccaggio permanente in ambienti umidi, conservare all'asciutto | El galvanizado no permite un almacenamiento prolongado en un lugar húmedo, por lo que se aconseja guardar en un sitio seco.